


A person is using a light blue cordless stick vacuum cleaner on a beige carpet. The vacuum has a rectangular base plate and a handle with a trigger switch. The person is wearing light-colored trousers and dark shoes. The vacuum cleaner is angled towards the bottom left of the frame.

ZB258x

使用說明書

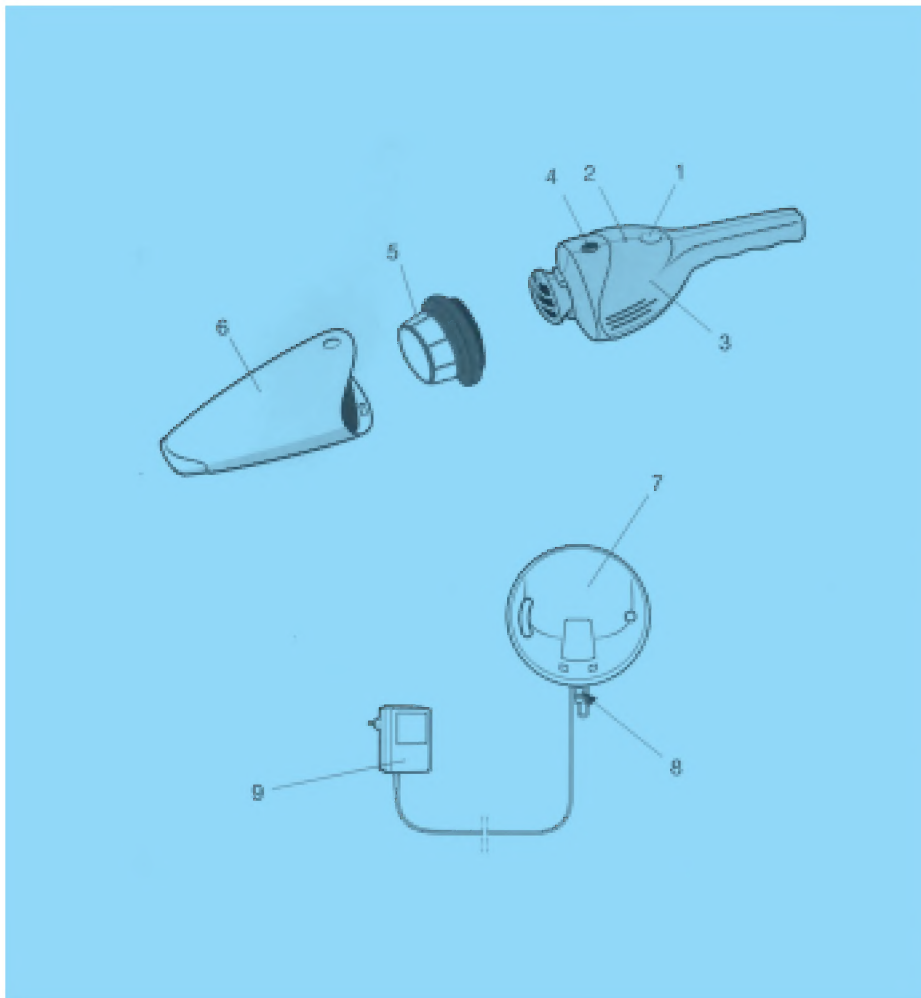

感謝您購買電池可攜式吸塵器，為確保多年無故障之保固服務，請詳讀並遵循此說明書之使用與保養方法。

配件和安全措施	1頁
注意事項	1頁
使用前	2頁
安裝及使用	2頁
保養方式	3頁
技術規格/使用者資訊	3頁

配件與安全措施

配件 (配件因機型規格差異，而有所不同，部份為選購品)

1 啟動/停止按鈕	6 集塵盒
2 充電指示器	7 充電座
3 馬達	8 接線、電源接頭
4 集塵盒鬆脫鈕	9 充電插頭
5 濾網	

注意事項

若欲維持吸塵器之正常機能，則適當之保養是必須的。


請遵行下列注意事項：

- * 勿用於潮溼表面上
- * 勿將吸塵器在經由可燃性溶劑清潔過之表面使用，須待表面完全乾燥才可使用吸塵器。
- * 勿將吸塵器清除還在燃燒之餘燼、煙蒂等物品。
- * 切勿將潤滑劑用於馬達上。
- * 勿將吸塵器置於陽光直射處或靠近熱源的地方。

若電池因吸塵器損壞而外露：

- * 勿將電池丟置於高溫區域。
- * 勿使電池短路。
- * 只可使用原廠相同型號之充電器。
- * 授權服務站提供有吸塵器及充電器之服務與備用品，請參閱最後一頁服務站地址。
- * 吸塵器使用後須再充電。
- * 充電器只可於室內使用。
- * 充電器只可使用吸塵器所附之電池。
- * 如果電源線損壞，絕對不可使用吸塵器。

所有服務與修護須由經授權之Electrolux 伊萊克斯維修人員執行。
確保吸塵器放置於乾燥地點。

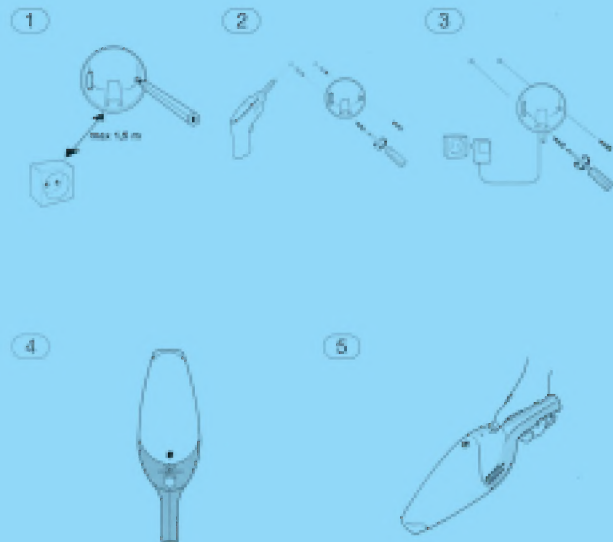

使用前

第一次使用吸塵器前，先將電池充電大約16小時。

充滿電力之電池可供吸塵器運作約10分鐘。

取出

取出箱內全部零件，檢查是否齊全。

安裝方式

固定式安裝：

在一個非戶外且不易潮濕的環境中，選擇一個靠近牆上插座的地點。

將充電架靠牆放著，在預鎖螺絲處做記號（如圖1）

以5公釐之鑽孔機在記號處鑽孔，接著壓入塑膠塞子（如圖2）

按圖所示安裝（如圖3）。

連接至主電源：

確認家庭用電電流與充電器上所標示者相符。

充電

* 充電前，先將吸塵器電源關閉。

* 僅使用原廠充電器。

* 將吸塵器置於充電座上（如圖4），充電指示燈亮起來，顯示吸塵器正在充電中。

* 只要吸塵器與充電器連接，則充電指示燈會保持亮著的狀態。

* 吸塵器不使用時，最好都放在充電座上。如此，電池將能持續充電並可確保吸塵器於使用時皆為電量滿載狀況。


* 當電池電力耗盡時，則需要約16小時方可再充滿電。

* 已完全充電之電池約可運作10分鐘。充電時，充電器會變熱，這是正常情形。

* 當溫度低於0℃或高於40℃時，吸塵器不可充電。

使用吸塵器（如圖5）

從充電座上取下吸塵器，壓下手把上之啓動開關則可啓動吸塵器。若鬆開開關，則吸塵器會停止。

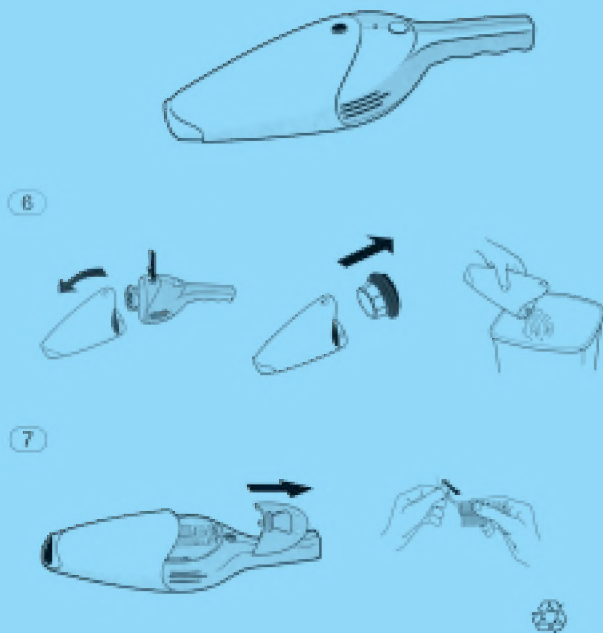

保養 (如圖6)

欲清潔吸塵器之前務必關掉吸塵器。

要拆卸集塵盒，首先須壓下按鈕然後將集塵盒向下推。

將濾網從集塵盒中拿開。清空集塵盒。刷掉濾網上的灰塵髒污。(如圖7)

注意：可用一般吸塵器清潔濾網。若有需要，亦可用微溫的肥皂水清洗濾網，之後再用清水徹底沖乾淨。但在將濾網裝回集塵盒前要確認它已完全乾燥。再將濾網放回集塵盒中，使它扣入原來位置。

環境相關資訊：

為保護環境，此重複充電之吸塵器所配備之鎳氫電池鎳含量少於0.01%。此吸塵器可重複充電，且具有長期與多次充滿最大電力等特性。若此產品需要更換，建議將舊電池送回電池回收站或服務站。請依下列指示執行：

- 1 啟動吸塵器使其運轉直到電池完全放電而吸塵器停止為止。
- 2 依圖所示之步驟取下電池，並確認電池並未短路。
- 3 取下之電池應送回專門處理廢棄電池之回收處或服務站。

技術規格

操作時間(操作性能降低至50%)	7.5 分鐘
總操作時間(耗盡)	10 分鐘
4個鎳氫電池	4.8 V
容量	1200 mAh
充電時間	16 小時
運轉時耗電量	48 W
一次充電消耗能量	21.6 Wh
微電流充電消耗能量	32.4 Wh/24 h
如同鎳鎘電池，鎳氫電池可重複充、放電至少500次。	

本產品符合CE認證89/336/EEC規定。CE認證。

使用者資訊


Electrolux伊萊克斯對於因使用不當所導致損壞之產品不負任何賠償責任。此產品乃基於保護環境而設計。所有塑膠製品皆貼有資源回收標籤。欲知更多產品相關訊息請至 www.electrolux.com.tw 有關吸塵器和Electrolux伊萊克斯之其他產品，請聯絡伊萊克斯客服專線 0800 888 259

ZB288x

使用說明書



 **Electrolux**

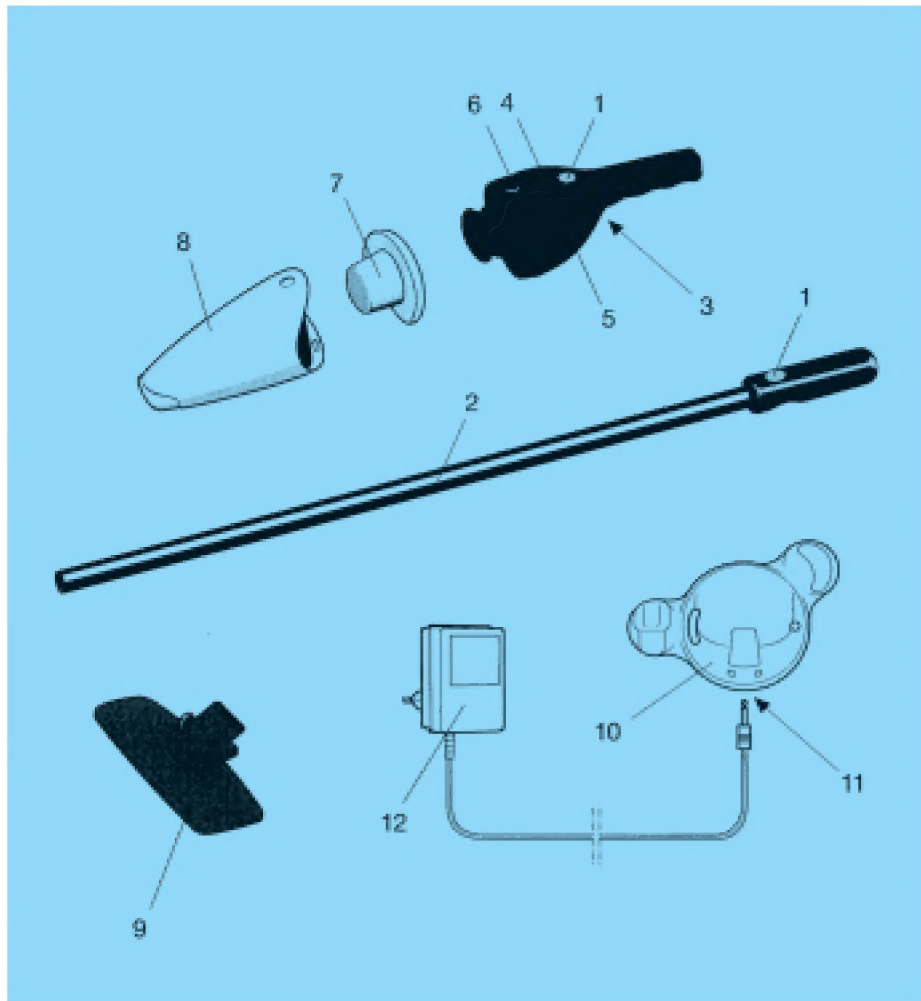

感謝您購買電池可攜式吸塵器，為確保多年無故障之保固服務，請詳讀並遵循此說明書之使用與保養方法。

配件和安全措施	1頁
注意事項	1頁
使用前	2頁
安裝及使用	2頁
保養方式	3頁
技術規格/使用者資訊	3頁

配件與安全措施

配件 (配件因機型規格差異，而有所不同，部份為選購品)

1 啟動/停止按鈕	7 濾網
2 長柄	8 集塵盒
3 長柄脫鈕	9 寬扁吸頭
4 充電指示器	10 充電座
5 馬達	11 接線、電源接頭
6 集塵盒鬆脫鈕	12 充電插頭

注意事項


若欲維持吸塵器之正常機能，則適當之保養是必須的。

請進行下列注意事項：

- * 勿用於潮溼表面上
- * 勿將吸塵器在經由可燃性溶劑清潔過之表面使用，須待表面完全乾燥才可使用吸塵器。
- * 勿將吸塵器清除還在燃燒之餘燼、煙蒂等物品。
- * 切勿將潤滑劑用於馬達上。
- * 勿將吸塵器置於陽光直射處或靠近熱源的地方。

若電池因吸塵器損壞而外露：

- * 勿將電池丟置於高溫區域。
- * 勿使電池短路。
- * 只可使用原廠相同型號之充電器。
- * 授權服務站提供有吸塵器及充電器之服務與備用品，請參閱最後一頁服務站地址。
- * 吸塵器使用後須再充電。
- * 充電器只可於室內使用。
- * 充電器只可使用吸塵器所附之電池。
- * 如果電源線損壞，絕對不可使用吸塵器。

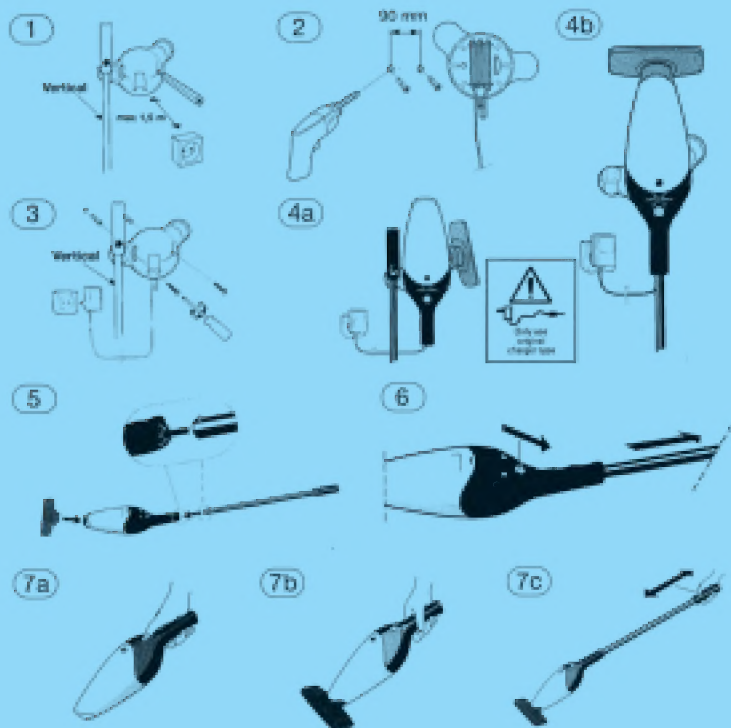

使用前

第一次使用吸塵器前，先將電池充電大約16小時。
充滿電力之電池可供吸塵器運作約10分鐘。

取出

取出箱內全部零件，檢查是否齊全。

安裝方式

固定式安裝：

在一個非戶外且不潮濕的環境中，選擇一個靠近牆上插座的地點。
將充電架靠牆放置，在預鎖螺絲處做記號（如圖1）
以5公釐之鑽孔機在記號處鑽孔，接著壓入塑膠塞子（如圖2）
將所有剩下的線捲起，且置於如圖標示處（如圖3）。
將牆壁支撐架固定於牆上，（如圖4a）所示。

連接至主電源：

確認家庭用電電流與充電器上所標示者相符（如圖4b）。

充電

- * 充電前，先將吸塵器電源關閉。
- * 僅使用原廠充電器。
- * 將吸塵器置於充電座上（如圖4），充電指示燈亮起來，顯示吸塵器正在充電中。
- * 只要吸塵器與充電器連接，則充電指示燈會保持亮著的狀態。
- * 吸塵器不使用時，最好都放在充電座上。如此，電池將能持續充電並可確保吸塵器於使用時皆為電量滿載狀況。
- * 當電池電力耗盡時，則需要約16小時方可再充滿電。
- * 已完全充電之電池約可運作10分鐘。
- * 充電時，充電器會變熱，這是正常情形。
- * 當溫度低於0℃或高於40℃時，吸塵器不可充電。

使用吸塵器（如圖5）


從充電座上取下吸塵器，壓下手把上的啟動開關可啟動吸塵器（如圖7a）。
若鬆開開關，則吸塵器會停止。（如圖7b）

清理地板與地毯：

地板用吸頭和長柄連接方式（如圖5）。

要拆下長柄，壓下脫鈕即可（如圖6）。

吸塵器由位於長柄握把處之按鈕操控（如圖7c）。

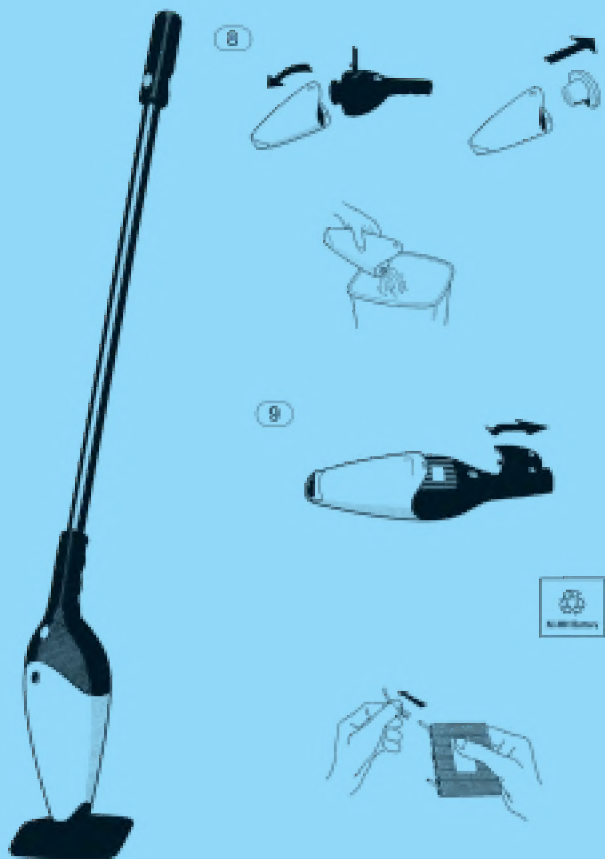

保養 (如圖8)

欲清潔吸塵器之前務必關掉吸塵器。

要拆卸集塵盒，首先須壓下按鈕然後將集塵盒向下推 (如圖8)。

將濾網從集塵盒中拿開。清空集塵盒。刷掉濾網上的灰塵髒污 (如圖8)

注意：可用一般吸塵器清潔濾網。若有需要，亦可用微溫的肥皂水清洗濾網，之後再用清水徹底沖乾淨。但在將濾網裝回集塵盒前要確認它已完全乾燥。再將濾網放回集塵盒中，使它扣入原來位置。

環境相關資訊：

為保護環境，此重複充電之吸塵器所配備之鎳氫電池鎳含量少於0.01%。此吸塵器可重複充電，且具有長期與多次充滿最大電力等特性。若此產品需要更換，建議將舊電池送回電池回收站或服務站。請依下列指示執行：

- 1 啟動吸塵器使其運轉直到電池完全放電而吸塵器停止為止。
- 2 依圖所示之步驟取下電池，並確認電池並未短路。
- 3 取下之電池應送回專門處理廢棄電池之回收處或服務站。

技術規格

操作時間 (操作性能降低至50%)	平均7.5分鐘
總操作時間 (耗盡)	平均10分鐘
4個鎳氫電池	4.8 V
容量	1200 mAh
充電時間	16小時
運轉時耗電量	48 W
一次充電消耗能量	21.6 Wh
微電流充電消耗能量	32.4 Wh/24 h

如同鎳鎘電池，鎳氫電池可重複充、放電至少500次。

本產品符合CE標準89/336/EEC規定。CE認證。

使用者資訊

Electrolux伊萊克斯對於因使用不當所導致損壞之產品不負任何賠償責任。此產品乃基於保護環境而設計，所有塑膠製品皆貼有資源回收標籤，欲知更多產品相關訊息請至 www.electrolux.com.tw

有關吸塵器和Electrolux伊萊克斯之其他產品，請聯絡

伊萊克斯客服專線 0800 888 259